


Exutoires de fumée

CDF/BP/HSE

Bouton-poussoir pompier

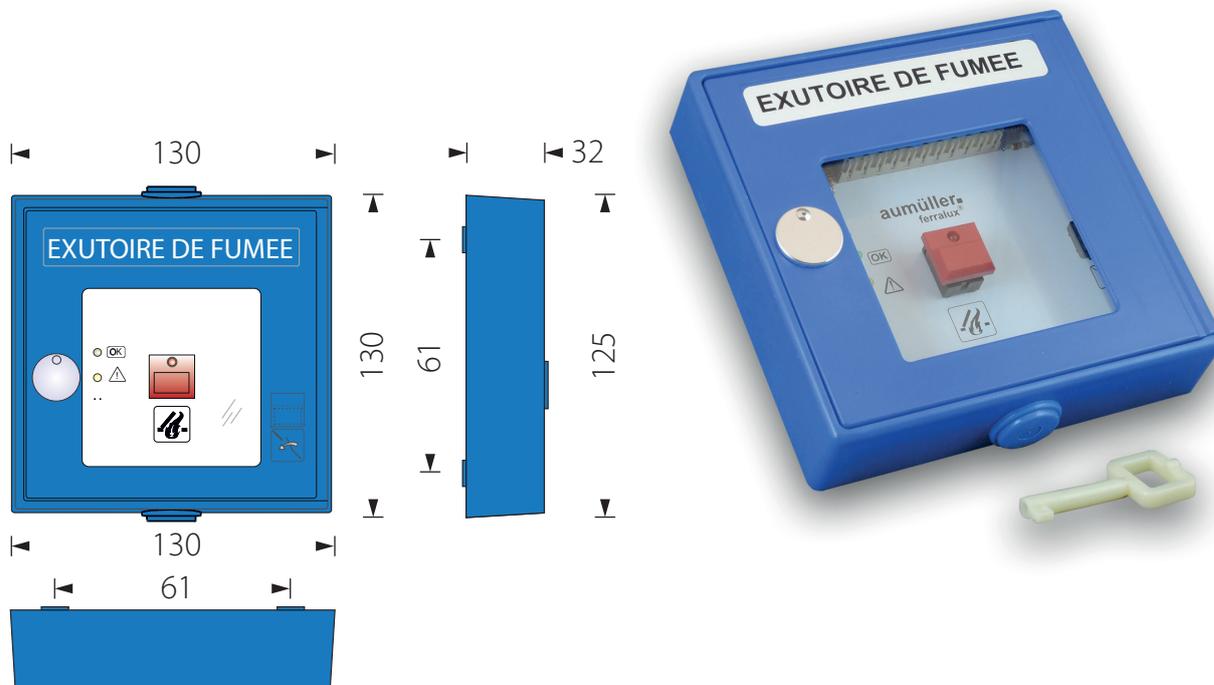

Descriptif et fonctionnement

Bouton-poussoir pompier pour montage apparent.

Ce déclencheur manuel permet de donner l'ordre de désenfumage à une centrale 24 volts. Il permet la réinitialisation du système ainsi que la fermeture à distance des exutoires de fumée.

Le boîtier en matière plastique bleue est muni d'une porte verrouillable à clé, elle-même, équipée d'un verre à briser. Sur le panneau central se trouve le bouton de commande ainsi que trois voyants de signalisation, un vert indiquant que le système est en veille, un rouge indiquant que le système est déclenché et un jaune signalant un défaut.

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------|--|
| Alimentation : | 24 VDC |
| Dimensions (LxHxP): | 130 x 130 x 32 mm |
| Raccordement : | 2 x 4 x 0,8 mm ² , type FE180 |
| Boîtier / Couleur: | polymère thermoplastique ABS / bleu (RAL 5009) |
| Température de fonct. : | -5 °C à +40 °C |
| Poids : | 0,2 kg |
| Classe de protection : | IP41 |
| Normes : | DIN 14655 / EN 12101-9 / EN 54 |

